

Stambeni razdjelnici

Stambeni razdjelnici DIDO-E

Nazivna struja
63 A

Nazivni napon
400 V

Stupanj zaštite
IP 40

→ N/PE stezaljke omogućavaju
brže i jednostavnije ožičenje.



→ Standardni set uključuje:
- metalnu DIN šinu TH35 instaliranu u
kućištu
- PE/N stezaljke
- montažni set sa vijcima
- naljepnice sa simbolima
- poklopac za neiskorišten modularni
prostor



→ Jednostavan sistem ugradnje



→ Mogućnost dodavanja
bravice za zaključavanje kako
bi se izbjegao neovlašteni
pristup



→ Naljepnice sa simbolima koje
se najčešće koriste u kućnim
instalacijama uključene

Instalacijski razdjelnici DIDO-E u ponudi su u dvije različite varijante; Nadžbukni i podžbukni razdjelnici, v jedno,dvo ili troredni izvedbi. Na volju su u izvedbi sa prozirnim ili bijelim vratima. Vrata je moguće sa ugradnjom brave i zaključavati. Njihova posebnost je u jednostavnoj montaži osim toga imaju već ugrađenu DIN šinu za lakšu i bržu montažu modularnih aparata. U razdjelniku ugrađeni su i priključni blokovi za PE i N vodiče. Razdjelnici odgovaraju uvjetu zaštitnog izoliranja i u skladu su sa standardom IEC60670-24.

Nadžbukni razdjelnik - IP30

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
EC 1+1	001101044	1+1	64	1/10	1
EC 3+1	001101045	3+1	86	1/10	1
EC 3+2	001101046	3+2	170	1/5	1

**Nadžbukni razdjelnik - prozirna vrata**

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECT8PT prozirna vrata	001101000	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PT prozirna vrata	001101001	12	952	1/5	1
ECT18PT prozirna vrata	001101002	18	1207	1/5	1
ECT24PT prozirna vrata	001101003	24	1444	1/5	2
ECT36PT prozirna vrata	001101004	36	1965	1/5	3
ECT48PT prozirna vrata	001101020	48	2200	1/5	4



ECT 8 PT



ECT 12 PT

Nadžbukni razdjelnik - bijela vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECT8PO bijela vrata	001101005	4(+4)	598	1/5	1
ECT12PO bijela vrata	001101006	12	952	1/5	1
ECT18PO bijela vrata	001101007	18	1207	1/5	1
ECT24PO bijela vrata	001101008	24	1444	1/5	2
ECT36PO bijela vrata	001101009	36	1965	1/5	3
ECT48PO bijela vrata	001101021	48	2200	1/5	4



ECT 48 PO



ECM 12 PT



ECM 36 PO



ECT 2x18 PT



ECT 3x18 PT

Podžbukni razdjelnik - prozirna vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECM8PT prozirna vrata	001101010	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PT prozirna vrata	001101011	12	922	1/5	1
ECM18PT prozirna vrata	001101018	18	1200	1/5	1
ECM24PT prozirna vrata	001101012	24	1338	1/5	2
ECM36PT prozirna vrata	001101013	36	1785	1/5	3

Podžbukni razdjelnik - bijela vrata

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECM8PO bijela vrata	001101014	4(+4)	681	1/5	1
ECM12PO bijela vrata	001101015	12	922	1/5	1
ECM18PO bijela vrata	001101019	18	1200	1/5	1
ECM24PO bijela vrata	001101016	24	1338	1/5	2
ECM36PO bijela vrata	001101017	36	1785	1/5	3

Nadžbukni razdjelnik 2x18 modula

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECT 2x18PT prozirna vrata	001101081	2x18	2414	1/5	2
ECT 2x18PO bijela vrata	001101082	2x18		1/5	

Podžbukni razdjelnik 2x18 modula

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECM 2x18PT prozirna vrata	001101083	2x18	2414	1/5	2
ECM 2x18PO bijela vrata	001101084	2x18		1/5	

Nadžbukni razdjelnik 3x18 modula

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECT 3x18PT prozirna vrata	001101040	3x18	2620	1/5	3
ECT 3x18PO bijela vrata	001101041	3x18		1/5	

Podžbukni razdjelnik 3x18 modula

tip	šifra	broj modula	težina [g]	pakiranje [kom]	br. linija
ECM 3x18PT prozirna vrata	001101047	3x18	2620	1/5	3
ECM 3x18PO bijela vrata	001101048	3x18		1/5	

Podžbukni razdjelnici NISKI (dubina ugradnje 88 mm) sa metalnim ili plastičnim vratima DIDO ECG



→ Mogućnost ugradnje u sve vrste zidova.



→ Mogućnost plombiranja



→ Moguće promijeniti smjer otvaranja vrata.



→ Naljepnica sa simbolima



→ Mogućnost zaključavanja kao opcija



→ N/PE sabirnice



→ Standardna oprema:
 - metalna DIN šina TH 35
 - PE/N stezaljke
 - montažni komplet sa vjcima za sve vrste zidova
 - naljepnica sa simbolima
 - zaštitno prekrće za neiskorištene module



→ Mogućnost mehaničkog spajanja 2 ECG razdjelnika pomoću posebnih metalnih spojnica.

**Opis**

DIDO ECG su nadžbukni kompaktni razdjelni ormari koji su pogodni za ugradnju u kućama, stanovima, školama i poslovnim prostorima.

Osobine:

- Klasa II, dvostruko izolovani
- Uvod kablova sa gornje ili donje strane
- 12 modula u jednom redu + 2 dodatna modula po potrebi. Mogućnost plombiranja.
- Dubina ugradnje 88mm u zidu i samo 7mm izvan zida.
- Boja: Bijela RAL 9003

Razdjelnici su opremljeni sa sljedećom opremom:

- DIN šina
- Izolovane stezaljke za nulu i zemlju
- Zaštitno prekrivče za neiskorištene module
- Pribor za ugradnju u betonske zidove i zidove od rigipsa
- Upustvo za montažu

**Podžbukni razdjelnici - metalna vrata, bijela**

Tip	Šifra	Broj modula	Težina [g]	Pakiranje [kom]	Br. linija
ECG14	001101025	12+2	2000	1/1	1
ECG28	001101026	24+4	2500	1/1	2
ECG42	001101027	36+6	3000	1/1	3
ECG56	001101028	48+8	3500	1/1	4

*Plastika stražnje strane zadovoljava 650°C pri testu užarenom žicom; kućišta, koja zadovoljavaju 850°C pri testu užarenom žicom u skladu sa 60670-24, zahtjevom za zidove od rigipsa, su na stranici 656

Podžbukni razdjelnici - plastična vrata - prozirna

Tip	Šifra	Broj modula	Težina [g]	Pakiranje [kom]	Br. linija
ECG14PT	001101180	12+2	1900	5	1
ECG28PT	001101181	24+4	2400	5	2
ECG42PT	001101182	36+6	2900	5	3

*Plastika stražnje strane zadovoljava 650°C pri testu užarenom žicom (nije pogodno za drvene i zidove od rigipsa- IEC 60670-24)



Podžbukni razdjelnici - plastična vrata - bijela

Tip	Šifra	Broj modula	Težina [g]	Pakiranje [kom]	Br. linija
ECC14PO	001101183	12+2	1900	5	1
ECC28PO	001101184	24+4	2400	5	2
ECC42PO	001101185	36+6	2900	5	3

*Plastika stražnje strane zadovoljava 650°C pri testu užarenom žicom (nije pogodno za drvene i zidove od rigipsa- IEC 60670-24)

Razdjelnici za multimedijalnu i komunikacijsku opremu DIDO ECG MEDIA**RAZDJELNICI ZA MULTIMEDIJALNU I KOMUNIKACIJSKU OPREMU**

- TPriključak telefona
- Modemi i ruteri (za WIFI koristiti ormare sa plastičnim vratima!)
- Antenski, kablovski ili satelitski TV priključci
- Metalna perforirana montažna ploča (pocinčano željezo),
- Oprema za ugradnju u betonske ili zidove od rigipsa.

**Podžbukni multimedijalni razdjelni ormari - metalna vrata, bijela**

Tip	Šifra	Broj montažnih ploča	Težina [g]	Pakiranje [kom]
ECC14MEDIA	001101152	1	2000	1
ECC28MEDIA	001101153	2	2500	1
ECC42MEDIA	001101154	3	3000	1
ECC56MEDIA	001101155	4	3500	1

*Plastika stražnje strane zadovoljava 650°C pri testu užarenom žicom; kućišta, koja zadovoljavaju 850°C pri testu užarenom žicom u skladu sa 60670-24, zahtjevom za zidove od rigipsa, mogu se naručiti odvojeno

**Podžbukni multimedijalni razdjelni ormari - perforirana metalna vrata, bijela**

Tip	Šifra	Broj montažnih ploča	Težina [g]	Pakiranje [kom]
ECC14MEDIA-I	001101156	1	2000	1
ECC28MEDIA-I	001101157	2	2500	1
ECC42MEDIA-I	001101158	3	3000	1
ECC56MEDIA-I	001101159	4	3500	1

*Plastika stražnje strane zadovoljava 650°C pri testu užarenom žicom; kućišta, koja zadovoljavaju 850°C pri testu užarenom žicom u skladu sa 60670-24, zahtjevom za zidove od rigipsa, mogu se naručiti odvojeno

**Podžbukni multimedijalni razdjelni ormari - plastična vrata - prozirna**

Tip	Šifra	Broj montažnih ploča	Težina [g]	Pakiranje [kom]
ECC14MEDIAPT	001101186	1	2000	5
ECC28MEDIAPT	001101187	2	2500	5
ECC42MEDIAPT	001101188	3	3000	5

*Plastika stražnje strane zadovoljava 650°C pri testu užarenom žicom (nije pogodno za drvene i zidove od rigipsa- IEC 60670-24)

Podžbukni multimedijalni razdjelni ormari - plastična vrata - bijela

Tip	Šifra	Broj montažnih ploča	Težina [g]	Pakiranje [kom]
ECG14MEDIAP0	001101189	1	2000	5
ECG28MEDIAP0	001101190	2	2500	5
ECG42MEDIAP0	001101191	3	3000	5

Razdjelnici za ugradnju u zidove od rigipsa u skladu sa IEC 60670-24 DIDO-E ECG_H**Opis**

DIDO ECG su nadžbukni razdjelni ormari koji su pogodni za ugradnju u kućama, stanovima, školama i poslovnim prostorima.

Osobine:

- Klasa II, dvostruko izolovani
- Uvod kablova sa gornje ili donje strane
- 12 modula u jednom redu+ 2 dodatna po potrebi. Mogućnost plombiranja.
- Dubina ugradnje 88mm u zidu i samo 7mm izvan zida.
- Boja: Bijela RAL 9003

Razdjelnici su opremljeni sa:

- DIN šina
- Izolovane stezaljke za nulu i zemlju
- Zaštitno prekrice za neiskorištene module
- Pribor za ugradnju u betonske zidove i u zidove od rigipsa
- Uputstvo za montažu

**Podžbukni razdjelni ormari sa metalnim vratima**

Tip	Šifra	Broj modula	Težina [g]	Pakiranje [kom]	Br. linija
ECG14H	001101160	12+2	2000	1/1	1
ECG28H	001101161	24+4	2500	1/1	2
ECG42H	001101162	36+6	3000	1/1	3
ECG56H	001101163	48+8	3500	1/1	4

Zadovoljavaju 850°C pri testu užarenom žicom prema standardu IEC60670-24 za ugradnju u zidove od rigipsa

Pribor DIDO-E & ECG**Pribor za DIDO ECT & ECM**

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
Brava	001101050	15	1
PST-UNI stezaljka	001101051	100	1/25
MP-E modularno prekrice	001101052	26	10/500
Gumeni ulaz M20	001101054	10	50/3000
Gumeni ulaz M25	001101055	12	50/2000
Gumeni ulaz M32	001101056	16	25/1000
Gumeni ulaz M40	001101057	20	25/600
Univerzalni ključ E-KEY	001101059	10	1

* PST-UNI je dodatna izolirana stezaljka (2 x 15), koja se može ugraditi u 12, 24, 36 i 48 modulne razdjelnike.

Stambeni razdjelnici

Pribor za DIDO ECG


tip	Opis	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
ECGLK-p	Plastična brava, sa 2 ključa	001101150	20	1
ECGLK-m	Metalna brava, sa 2 ključa	001101151	20	1
E-KEY	Univerzalni ključ E-KEY	001101059	10	1
ECGBR*	Spojnice	001101175	100	1

*1 set uključuje 1 par spojnica, koje su potrebne za mehaničko povezivanje dviju razdjelnih ormara.



ECGLK-p

ECGLK-m



ECGBR

Podžbukni razdjelnici DIDO ERP

Opis

- nadžbukni razdjelni ormari sa metalnim vratima (bele boje)
- IP zaštita IP40
- zaštita od vanjskih mehaničkih utjecaja IK08
- Izolacijski napon 500V
- Boja bijela (RAL9016)
- Opremljeni sa TH šinama, PE / N klemama
- mogućnost upotrebe brave s ključem
- standard: PN-EN6228:2011

Podžbukni razdjelnik


tip	šifra	broj modula	težina [kg]	pakiranje [kom]	PE stezaljke	N stezaljke
ERP24-2	001101293	2x24	6,15	1	1x24	2x11
ERP24-3	001101294	3x24	8	1	1x24	3x11
ERP24-4	001101295	4x24	9,8	1	2x24	4x11
ERP24-5	001101296	5x24	11,55	1	3x24	4x11
ERP24-6	001101297	6x24	13,3	1	3x24	4x11

Pribor

tip	šifra	težina [g]	pakiranje [kom]
Brava ELK-ERP	001101279	56	1/10
Catch ELP	001101280	12	1/10
N stezaljke ERP-N1 (11)	001101281	44	1/10
PE stezaljke ERP-PE2 (24)	001101284	9	1/10
Montažna ploča za EB2S LA/ED2S 160 3p ERP24-PM	001101287	345	1

Oznaka razdjelnika:

ERP24-X

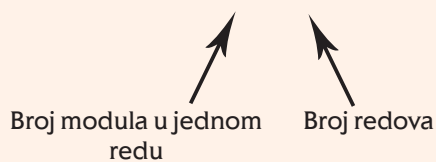

ELK- ERP



ELP



ERP-N1



ERP-PE2

Stambeni razdjelnici DIDO ACTH

Razdjelnici ACTH upotrebljavaju se kod nadžbuknih instalacija (kontejneri, drvene kuće). Razdjelnik ima na vrhu i na dnu pripremljene nastavke, sa kojima možete podesiti dimenzije ulaza za uvodnice u skladu sa dimenzijom instalacijskog kanala.

Razdjelnici su opremljeni sa:

- DIN šina
- Izolovane stezaljke za nulu i zemlju
- Zaštitno prekrice za neiskorištene module
- Pribor za ugradnju
- Upustvo za montažu



Nadžbukni razdjelnik - plastična vrata - prozirna

Tip	Šifra	Broj modula	Težina [g]	Pakiranje [kom]	Br. linija
ACTH12PT	001100120	12+2	1300	5	1
ACTH24PT	001100121	24+4	1700	5	2
ACTH36PT	001100122	36+6	2100	5	3

Zadovoljavaju 850°C pri testu užarenom žicom prema standardu IEC60670-24 za ugradnju u drvene i zidove od rigipsa

Modularni razdjelnici za upotrebu napolju DIDO-ECH

Nazivna struja
63 A

Nazivni napon
400 V

Stupanj zaštite
IP 65




- Standardni set uključuje je:
- metalna DIN šina TH 35
 - PE/N sabirnice
 - montažni set sa vijcima
 - naljepnice sa simbolima
 - poklopci za montažni set sa vijcima
 - poklopac za slobodni modularni prostor



→ Mogućnost plombiranja kako bi se spriječio neovlašten pristup



→ Mogućnost otvaranja vrata sa lijeve i desne strane



→ Pripremljeni ulazi za uvodnice (ulaz za kabl)



→ Dodatna zaštita sa gumom između vrata i kućišta pružaju IP65 zaštitu. Također, moguće je ugraditi i bravice za zaključavanje.

